

FOOKUS IGAL DETAILIL


Jäägitu pühendumine seadmete kvaliteedile on loonud ühed tõhusamad sisekliima lahendused, mis tagavad säästlikuma, mugavama ja tervislikuma sisekliima täna ning puhtama, rohelisema homse.



- Kõrgkvaliteetsed soojuspumpad – 100% Panasonic
- Suur kokkuhoid – kuni 80% väiksemad küttekulud
- Töökindlad soojuspumpad ruumide ja tarbevee kütmiseks



Aquarea M-põlvkonna
T-CAP tehnoloogia
kolmefaasiline õhk-vesi
soojuspump.
Küte ja jahutus.

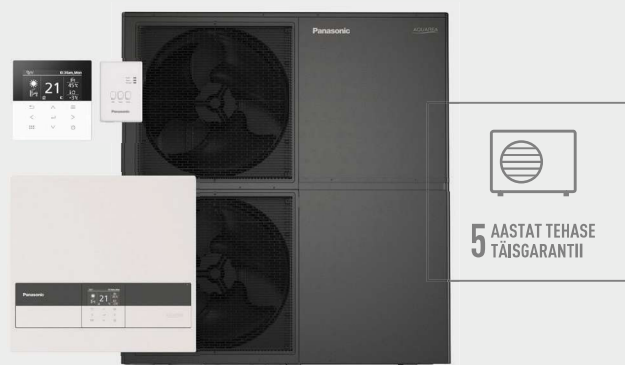

Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)	SCOP	4.36 / 3.59	4.25 / 3.57	3.95 / 3.46
Küttevõimsus / COP (+7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	20.00 / 4.80	25.00 / 4.50	30.00 / 4.39
Küttevõimsus / COP (+7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	20.00 / 3.18	25.00 / 3.00	30.00 / 3.00
Küttevõimsus / COP (+2°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	20.00 / 3.39	25.00 / 2.80	30.00 / 2.50
Küttevõimsus / COP (+2°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	20.00 / 2.08	25.00 / 1.97	30.00 / 1.95
Küttevõimsus / COP (-7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	20.00 / 2.48	25.00 / 2.36	30.00 / 2.33
Küttevõimsus / COP (-7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	20.00 / 1.90	25.00 / 1.80	30.00 / 1.55
Küttevõimsus / COP (-15°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	20.00 / 2.34	25.00 / 2.12	30.00 / 1.94
Küttevõimsus / COP (-15°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	20.00 / 1.67	25.00 / 1.58	30.00 / 1.53
Jahutusvõimsus / EER (+35°C kraadi juures / Jahutusvee temperatuur 7°C)	kW / EER	20.00 / 3.02	25.00 / 2.86	26.00 / 2.68
Energiaklass, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Siseosa		WH-CME8L	WH-CME8L	WH-CME8L
Mõõdud (K x L x S)	mm	450 x 450 x 117	450 x 450 x 117	450 x 450 x 117
Kaal	kg	7	7	7
Välisosa		WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8
Müratase (vastavalt standardile EN12102, EN14825)	dB(A)	68	69	69
Mõõdud	mm	1645 x 1500 x 460	1645 x 1500 x 460	1645 x 1500 x 460
Kaal	kg	240	240	240
		Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv
A klassi tsirkulatsioonipump	W	230	230	230
Küttevee vooluhulk (ΔT=5 K, 35°C)	L/min	57,3	71,6	86
Veetoru ühendus	Tolli	1.1 / 2	1.1 / 2	1.1 / 2
Soovituslik elektrikaitsme suurus	A	25	32	32
Külmaaine (R290) / CO2 Eq.	kg/T	2.60 / 0.008	2.60 / 0.008	2.60 / 0.008
Töötemperatuuride vahemik	°C	-25 - + 43	-25 - + 43	-25 - + 43
Väljuva vee temperatuur (Kütisel/jahutamisel)	°C	25 - 75 / 5 - 20	25 - 75 / 5 - 20	25 - 75 / 5 - 20

4,80
COP

KÕRGE EFEKTIIVSUS

-25°C

KÕRGE EFEKTIIVSUS KÜNI

75°C

MAKSIMAALNE VEETEMPERatuur

A KLASSI

TSIRK. PUMP

ISEREGULEERUV

Internetimoodul
kuulub
komplekti

